

4端子伝導度セル ～ SB1400 ～

■ セル構成

S1400 4端子伝導度セル 本体ブロック

- ① 電圧用電極プローブ (白金, PEEK) 2個 ※1
- ② セルボディ (PPS) 1個
- ③ スリーブ付ボルト (SUS304) 8本
- ④ O-リング1 (パーフロ) 2個 ※2
- ⑤ 電流用電極ガイド (PTFE) 2個 ※3
- ⑥ 電流用集電プランジヤー (SUS304) 2個 ※4
- ⑦ O-リング2 (パーフロ) 2個 ※2
- ⑧ 集電板 (SUS316) 2個
- ⑨ 絶縁スリーブ (PPS) 8個
- ⑩ ローレットナット (SUS304) 8個
- ⑪ 集電棒 (SUS316) 2本

S1400 電極キャップ 下記より選択いただけます。

- ・ S1400 電極キャップ(熱電対タイプ)
 - (1)熱収縮チューブ (FEP) ※5
 - (2)熱電対用ガラス管 (パイレックス) 1本 ※5
 - (3)ホルダー1 (PPS) 1個
 - (4)O-リング3 (パーフロ) 1個 ※6
 - (5)ホルダー2 (PPS) 1個
 - (6)O-リング4 (パーフロ) 1個 ※6
- ・ S1400 電極キャップ(ブランクタイプ)
 - (1) 電極キャップ(ブランクタイプ) 本体 (PPS) 1個
 - (2) O-リング5 (パーフロ) 1個 ※7

S1400 電流用電極 下記より選択いただけます。


- ・ S1400 電流用電極(Pt) 1枚
- ・ S1400 電流用電極(SUS316) 1枚

■ 交換用パーツ

- ※1: S1400 電圧用電極プローブ 1個
- ※2: S1400 セル本体ブロック用O-リング 1回分
- ※3: S1400 電流用電極ガイド 2個
- ※4: S1400 電流用集電プランジヤー 5個
- ※5: S1400 熱電対用ガラス管 3本
- ※6: S1400 電極キャップ(熱電対タイプ)用O-リング 1回分
- ※7: S1400 電極キャップ(ブランクタイプ)用O-リング 1回分

■ オプション

- ※8: S1400 電流用電極研磨治具 1個

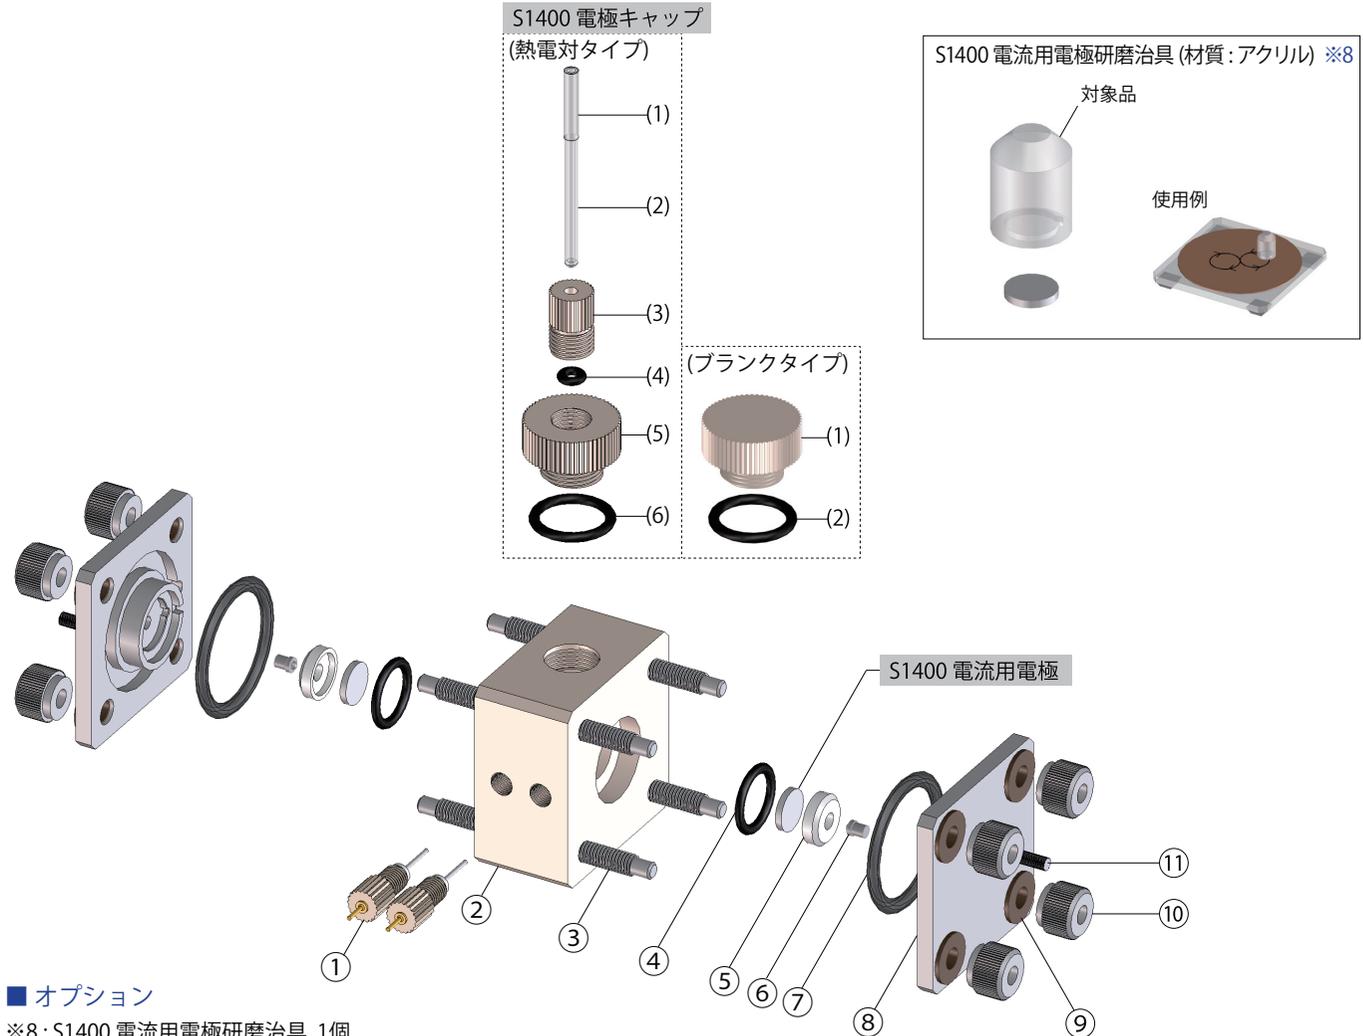

株式会社 イーシーフロンティア

〒619-0237 京都府相楽郡精華町3丁目2番30号

(TEL)0774-39-8299 (FAX)0774-39-8010 (MAIL) info@ec-frontier.co.jp

https://www.ec-frontier.co.jp

